Kronberg IVT

EN Burglary resistant certified safes
RO Seifuri certificate antiefracție
HU Betörésbiztos minősített páncélszekrények

EN Certification level EN-14450/S2
RO Cf. legii nr.333/2003, HG301/2012
HU MABISZ S2



IVT290



IVT300



IVT450



IVT800

EN

- Burglary resistance – S2 according to EN 14450.
- Thickness of door – 30 mm.
- Double-wall construction.
- Three way active locking bolts.
- Lock secured from drill attacks.
- Standard delivery with double-bit high security EN1300 key lock (two keys) or with electronic PS310 lock
- Anchoring to the floor and back wall.
- Color: RAL 7035 (light grey) or RAL 7024 (dark grey).

RO

- Seif certificat antiefracție conform certificare europeană EN14450/S2
- Grosime ușă – 30 mm.
- Construcție din oțel cu perete dublu
- Sistem închidere mecanic cu bolțuri active în trei direcții
- Foaie ușă securizată împotriva obiectelor contondente
- Produs standard cu închidere cheie tip barbă dublă EN1300 sau închidere electronică PS310
- Posibilitate ancorare la bază și pe spatele seifului
- Culori: RAL7035 (gri deschis) sau RAL7024 (gri închis)


HU

- EN14450 S2 – nemzetközi biztonsági minősítés, MABISZ S2
- Ajtóvastagság - 30mm
- Duplafalú acéltest
- Három irányú aktív hevederek és passzív csapok
- Felfúrás ellen védett biztonsági zár
- Duplatollú kulcsos zár EN1300 vagy elektronikus számzáras PS310 kivitel
- Rögzítő furatok a fenéklemezen és a hátlemezen
- Színek: RAL7035 (világosszürke) vagy RAL7024 (sötétszürke)

Technical details: **www.kronberg-security.com**

IVT	Art.Nr.	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Internal Dimensions (mm)	Shelves	Vol. (L)	Weight (Kg)	Bolts
IVT220	KB260	KB261	220 x 350 x 300	140 x 270 x 190	1	7	15	4
IVT290	KB101	KB102	290 x 350 x 290	210 x 270 x 225	1	13	20	4
IVT300	KB103	KB104	300 x 445 x 400	220 x 365 x 296	1	24	26	4
IVT450	KB105	KB106	450 x 445 x 400	370 x 365 x 296	1	40	35	4
IVT600	KB107	KB108	600 x 445 x 400	520 x 365 x 296	1	56	43	4
IVT800	KB109	KB110	800 x 445 x 400	720 x 365 x 296	2	78	55	6
IVT1000	KB111	KB112	1000 x 445 x 400	920 x 365 x 296	2	99	65	6

Key lock Electronic lock

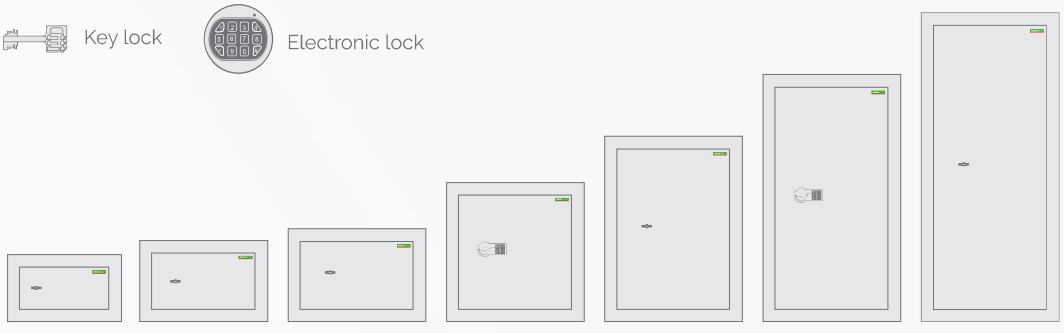

IVT 220 IVT 290 IVT 300 IVT 450 IVT 600 IVT 800 IVT 1000

BUSINESS SAFE
CERTIFIED SAFE
PREMIUM
EN14450/S2

Kronberg Fire

EN Fireproof safes RO Seifuri certificate antifoc
HU Minősített tűzbiztos páncélszekrények

EN Certification level EN15659/LFS60P
RO Certificat antifoc 60 minute
HU MABISZ AA/60 perc



Fire32



Fire32



Fire170

EN

- Designed to protect valuables against fire.
- Fireproof resistance – EN15659/60P.
- Thickness of door – 95mm.
- Thickness of walls – 50mm.
- Active bolts and dead bolts on hinge slide.
- The safe body and door are manufactured with two inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete.
- Anchoring to the floor is available
- Color: RAL 7035 (light grey) or RAL 7024

RO

- Destinat pentru protecția valorilor și a documentelor împotriva focului
- Rezistență antifoc – EN15659/60P.
- Grosime ușă – 95mm.
- Grosime perete – 50mm.
- Bolțuri active și bolțuri inactive pe partea cu balamaua.
- Corpul și ușa produsului fabricate cu perete dublu, umplut cu beton rezistent la foc.
- Posibilitate de ancorare pe baza seifului
- Culori: RAL7035 (gri deschis) sau RAL7024 (gri închis)

HU

- Értéktárgyak és dokumentumok számára biztosít tűzvédelmet
- Tűzállóság – EN15659/60P – 60perc
- Ajtóvastagság – 95mm
- Falvastagság – 50mm
- Aktív hevederek és passzív belső acélcsap
- Tűzálló betontöltetű dupla oldallemez és ajtólemez
- Rögzítő furatok a fenéklemezen
- Színek: RAL7035 (világosszürke) vagy RAL7024 (sötétszürke)

Technical details: **www.kronberg-security.com**

Fire	Art.Nr.	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Internal Dimensions (mm)	Drawer (mm)	Shelves	Vol. (L)	Weight (Kg)	Bolts
Fire30	KB113	KB127	296 x 430 x 365	188 x 326 x 236	-	Tray	15	31	2
Fire32	KB114	KB128	315 x 445 x 425	207 x 341 x 296	-	Tray	21	38	2
Fire51	KB115	KB129	510 x 445 x 425	402 x 341 x 296	-	Tray + 1	41	54	4
Fire71	KB116	KB130	710 x 485 x 450	527 x 346 x 301	85 x 343	1	49	86	5
Fire97	KB117	KB131	972 x 565 x 450	786 x 426 x 301	85 x 343	2	261	138	5
Fire125	KB118	KB132	1249 x 711 x 580	1034 x 546 x 418	135 x 515	2	298	290	6
Fire170	KB119	KB133	1700 x 711 x 580	1487 x 546 x 418	135 x 515	2	366	399	6



Thumbturn + electronic lock




Handle + key lock + electronic lock



Handle + electronic lock



Key lock + electronic lock



Fire30 Fire32 Fire51 Fire71 Fire97 Fire125 Fire170

BUSINESS SAFE
CERTIFIED SAFE
PREMIUM
EN15659/ LFS60P

Kronberg FirePlus

EN Fireproof safes RO Seifuri certificate antifoc
HU Minősített tűzbiztos páncélszekrények

EN Certification level EN15659/LFS90P
RO Certificat antifoc 15659/90 minute
HU MABISZ AA/90 perc



FirePlus32



FirePlus51

EN

- Designed to protect valuables against fire.
- Fireproof resistance – EN15659/90P.
- Thickness of door – 95mm.
- Thickness of walls – 50mm.
- Active bolts and dead bolts on hinge slide.
- The safe body and door are manufactured with two inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete.
- Anchoring to the floor is available
- Color: RAL 7035 (light grey) or RAL 7024 (dark grey).

RO

- Destinat pentru protecția valorilor și a documentelor împotriva focului
- Rezistență antifoc – EN15659/90P.
- Grosime ușă – 95mm.
- Grosime perete – 50mm.
- Bolțuri active și bolțuri inactive pe partea cu balamaua.
- Corpul și ușa produsului fabricate cu perete dublu, umplut cu beton rezistent la foc.
- Posibilitate de ancorare pe baza seifului
- Culori: RAL7035 (gri deschis) sau RAL7024 (gri închis)

HU


- Értéktárgyak és dokumentumok számára biztosít tűzvédelmet
- Tűzállóság – EN15659/90P – 90perc
- Ajtóvastagság – 95mm
- Falvastagság – 50mm
- Aktív hevederek és passzív belső acélcsap
- Tűzálló betontöltetű dupla oldallemez és ajtólemez
- Rögzítő furatok a fenéklemezen
- Színek: RAL7035 (világosszürke) vagy RAL7024 (sötétszürke)

Technical details: **www.kronberg-security.com**

FirePlus	Art.Nr.	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Internal Dimensions (mm)	Shelves	Vol. (L)	Weight (Kg)	Bolts
FirePlus30	KB289	KB294	300 x 405 x 355	190 x 305 x 219	Tray	13	28	2
FirePlus32	KB290	KB295	315 x 430 x 430	205 x 330 x 296	Tray	20	37	2
FirePlus36	KB291	KB296	360 x 480 x 430	250 x 380 x 294	Tray + 1	28	48	4
FirePlus49	KB292	KB297	490 x 350 x 430	380 x 250 x 294	Tray + 1	28	48	4
FirePlus51	KB293	KB298	490 x 430 x 430	380 x 330 x 295	1	37	50	4

Digital lock + Thumbturn

Digital lock + Key lock

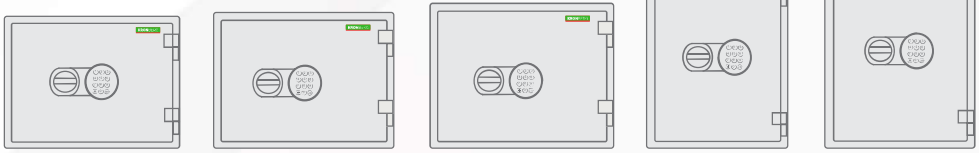

FirePlus30 FirePlus32 FirePlus36 FirePlus49 FirePlus51

BUSINESS SAFE
CERTIFIED SAFE
PREMIUM
EN15659/ LFS90P

Kronberg FireProfi

EN Fireproof & burglary resistant certified safes
RO Seifuri certificate antifoc și antiefracție
HU Tűz- és betörésbiztos minősített páncélszekrények

EN Certification level EN14450/S2, EN15659/LFS60P
RO Cf. legii nr.333/2003, HG301/2012, certificat antifoc 60 minute
HU MABISZ S2/60 perc



FireProfi30



FireProfi51

EN

- Designed to protect valuables against fire & burglary.
- Burglary (EN14450/S2) and fireproof resistance (EN 15659/LFS 60P).
- Thickness of door – 95mm.
- Thickness of walls – 50mm.
- Active bolts and dead bolts on hinge slide.
- The safe body and door are manufactured with two inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete.
- Anchoring to the floor is available
- Color: RAL 7035 (light grey) or RAL 7024 (dark grey).

RO

- Seif destinat pentru depozitare valori cu rezistență antiefracție și antifoc.
- Rezistență antiefracție (EN14450/S2) și antifoc (EN15659/LFS 60P).
- Grosime ușă – 95mm.
- Grosime perete – 50mm.
- Bolțuri active și bolțuri inactive pe partea cu balamaua.
- Corpul și ușa produsului fabricate cu perete dublu, umplut cu beton rezistent la foc și efracție.
- Posibilitate de ancorare pe baza seifului
- Culori: RAL7035 (gri deschis) sau RAL7024 (gri închis)

HU


- Értéktárgyak és dokumentumok számára biztosít tűz- és betörésvédelmet
- Betörés (EN14450/S2) és tűzállóság (EN15659/60P – 60perc)
- Ajtóvastagság – 95mm
- Falvastagság – 50mm
- Aktív hevederek és passzív belső acélcsap
- Tűzálló betontöltetű dupla oldallemez és ajtólemez
- Rögzítő furatok a fenéklemezen
- Színek: RAL7035 (világosszürke) vagy RAL7024 (sötétszürke)

Technical details: **www.kronberg-security.com**

FireProfi	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Internal Dimensions (mm)	Shelves	Vol. (L)	Weight (Kg)	Bolts
FireProfi30	KB169	296 x 430 x 365	188 x 326 x 236	-	15	31	2
FireProfi32	KB170	315 x 445 x 425	207 x 341 x 296	1	21	38	2
FireProfi51	KB171	510 x 445 x 425	402 x 341 x 296	1	41	54	4
FireProfi71	KB172	710 x 485 x 450	527 x 346 x 301	1	49	86	5
FireProfi97	KB173	972 x 565 x 450	786 x 426 x 301	2	261	138	5
FireProfi125	KB174	1249 x 711 x 580	1034 x 546 x 418	2	298	290	6
FireProfi170	KB175	1700 x 711 x 580	1487 x 546 x 418	2	366	399	6



Electronic lock

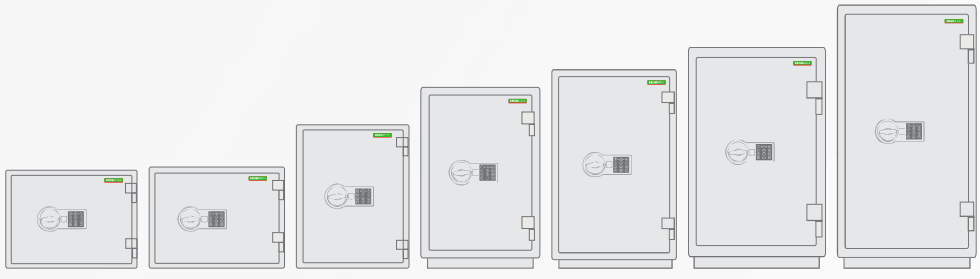

FireProfi30 FireProfi32 FireProfi51 FireProfi71 FireProfi97 FireProfi125 FireProfi170

BUSINESS SAFE
CERTIFIED SAFE
PREMIUM
EN14450/S2
EN15659/ LFS60P

Kronberg ProFire

EN Burglary resistant & fireproof certified safes
RO Seifuri certificate antiefracție și antifoc
HU Betörés- és tűzbiztos minősített páncélszekrények

EN Certification level EN1143-1/EN1, EN 15659/LFS 30P
RO Cf. legii nr.333/2003, HG301/2012, și antifoc 30 minute
HU MABISZ E/AA 30 perc



ProFire30



ProFire32

ProFire67



EN

- Designed to protect valuables against burglary & fire.
- Burglary resistance (EN 1143-1).
- Fire resistance 30 minutes (EN 15659) LFS 30P
- Special type of ultra high performance concrete
- Thickness of door – 95 mm.
- Thickness of walls – 55 mm.
- 3 way active bolts, dead bolts on hinge slide.
- Integrated relocker, lock secured against drill attacks.
- Standard delivery with EN1300 double-bit high security key lock (two keys) or with PS310 electronic lock.
- Anchoring to the floor.
- Color: RAL 7035 (light grey) or RAL 7024 (dark grey).

RO

- Destinat pentru protecția valorilor și a documentelor împotriva efracției și a focului.
- Rezistență antiefracție (EN 1143-1)
- Rezistență antifoc (EN15659/30P)
- Protecție specială antifoc pe perimetrul ușii.
- Grosime ușă – 95 mm.
- Grosime perete – 55mm.
- Bolțuri active în 3 direcții, bolțuri inactive pe partea cu balamaua.
- Corpul și ușa produsului fabricate cu perete dublu, umplut cu beton rezistent la efracție și foc.
- Produs standard cu închidere cheie tip barbă dublă EN1300 sau închidere electronică PS310
- Posibilitate de ancorare pe baza seifului
- Culori: RAL7035 (gri deschis) sau RAL7024 (gri închis)


HU


- Értéktárgyak és dokumentumok számára biztosít betörés- és tűzvédelmet
- Betörés (EN1143-1) és tűzállóság (EN15659/30P – 30perc)
- Ajtó körüli speciális tűzvédelem
- Ajtóvastagság – 95mm
- Falvastagság – 55mm
- 3 irányú aktív hevederek és passzív belső acélcsap
- Duplatollú EN1300 kulcsos zár vagy PS310 elektronikus zár
- Tűzálló betontöltetű dupla oldallemez és ajtólemez
- Rögzítő furatok a fenéklemezen
- Színek: RAL7035 (világosszürke) vagy RAL7024 (sötétszürke)

Technical details: **www.kronberg-security.com**

ProFire	Art.Nr.	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Internal Dimensions (mm)	Shelves	Vol. (L)	Weight (Kg)	Bolts
ProFire30	KB237	KB238	300 x 427 x 385	170 x 316 x 235	1	13	49	4
ProFire32	KB151	KB152	315 x 445 x 450	185 x 335 x 300	1	19	57	4
ProFire46	KB153	KB154	460 x 440 x 450	330 x 330 x 300	1	32	71	4
ProFire49	KB155	KB156	490 x 360 x 450	360 x 249 x 300	1	27	66	4
ProFire67	KB157	KB158	670 x 440 x 450	540 x 330 x 300	1	53	96	4
ProFire95	KB159	KB160	950 x 440 x 450	822 x 330 x 300	2	81	127	6
ProFire900	KB300	KB244	900 x 530 x 460	790 x 420 x 310	3	102	145	6
ProFire950	KB299	KB243	950 x 510 x 560	800 x 500 x 410	3	164	175	6

 Key lock

 Electronic lock

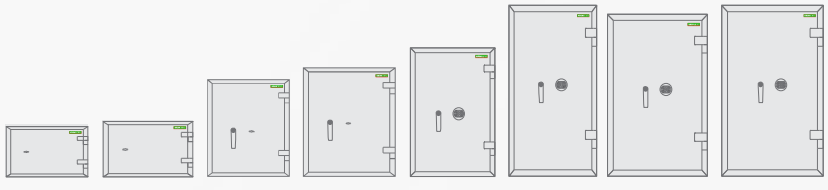

ProFire30 ProFire32 ProFire46 ProFire49 ProFire67 ProFire95 ProFire900 ProFire950

BUSINESS SAFE
CERTIFIED SAFE
PREMIUM
EN EN1143-1/EN1
EN EN15659/LFS30P

Kronberg Grand

EN Burglary resistant & fireproof certified safes
RO Seifuri certificate antiefracție și antifoc
HU Betörés- és tűzbiztos minősített páncélszekrények

EN Certification level EN1143-1/EN1, EN 15659/LFS 60P
RO Cf. legii nr.333/2003, HG301/2012, și antifoc 60 minute
HU MABISZ E/60 perc



Grand49



Grand165



Grand75

EN

- Designed to protect valuables against burglary & fire.
- Burglary resistance – EN 1143-1, Grade I.
- Fire resistance 60 minutes (EN 15659) LFS 60P
- Special type of ultra high performance concrete
- Thickness of door – 110 mm.
- Thickness of walls – 80 mm.
- 3 way active bolts, dead bolts on hinge slide.
- Integrated relocker, lock secured against drill attacks.
- Standard delivery with EN1300 double-bit high security key lock (two keys) or with PS310 electronic lock.
- Anchoring to the floor.
- Color: RAL 7035 (light grey) or RAL 7024 (dark grey).

RO

- Destinat pentru protecția valorilor și a documentelor împotriva efracției și a focului.
- Rezistență antiefracție EN 1143-1, Grad I
- Rezistență antifoc – EN15659/60P.
- Protecție specială antifoc pe perimetrul ușii.
- Grosime ușă – 110 mm.
- Grosime perete – 80mm.
- Bolțuri active în 3 direcții, bolțuri inactive pe partea cu balamaua.
- Corpul și ușa produsului fabricate cu perete dublu, umplut cu beton rezistent la efracție și foc.
- Produs standard cu închidere cheie tip barbă dublă EN1300 sau închidere electronică PS310
- Posibilitate de ancorare pe baza seifului
- Culori: RAL7035 (gri deschis) sau RAL7024 (gri închis)


HU

- Értéktárgyak és dokumentumok számára biztosít betörés- és tűzvédelmet
- Betörés (EN1143-1, I. fokozat) és tűzállóság (EN15659/60P – 60perc)
- Ajtó körüli speciális tűzvédelem
- Ajtóvastagság – 110mm
- Falvastagság – 80mm
- 3 irányú aktiv hevederek és passziv belsö acélcsap
- Duplatollú EN1300 kulcsos zár vagy PS310 elektronikus zár
- Tűzálló betontöltetű dupla oldallemez és ajtólemez
- Rögzítő furatok a fenéklemezen
- Színek: RAL7035 (világosszürke) vagy RAL7024 (sötétszürke)

Technical details: **www.kronberg-security.com**

Grand	Art.Nr.	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Internal Dimensions (mm)	Shelves	Vol. (L)	Weight (Kg)	Bolts
Grand49	KB176	KB177	490 x 480 x 455	330 x 332 x 295	1	33	106	8
Grand67	KB178	KB179	670 x 480 x 455	510 x 332 x 295	1	49	136	8
Grand75	KB180	KB181	750 x 555 x 547	590 x 407 x 388	1	93	193	9
Grand98	KB182	KB183	980 x 545 x 455	820 x 400 x 295	1	94	205	9
Grand110	KB184	KB185	1100 x 555 x 547	940 x 407 x 388	2	148	287	10
Grand133	KB186	KB187	1336 x 701 x 580	1142 x 527 x 388	2	233	413	10
Grand165	KB188	KB189	1652 x 701 x 580	1142 x 527 x 388	2	298	501	11

Key lock Electronic lock

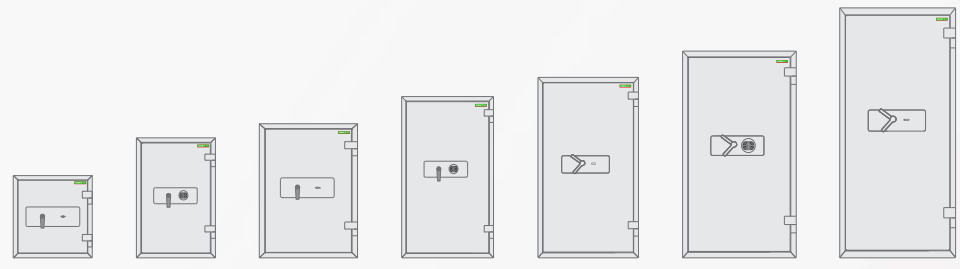

Grand49 Grand67 Grand75 Grand98 Grand110 Grand133 Grand165

BUSINESS SAFE
CERTIFIED SAFE
PREMIUM
EN1143-1/EN1
EN15659/ LFS60P

Kronberg ProFire Defender

EN Certification level EN1143-1/EN2, EN 15659/LFS 30P
RO Cf. legii nr.333/2003, HG301/2012, și antifoc 30 minute
HU MABISZ G/30 perc

EN Burglary resistant & fireproof certified safes
RO Seifuri certificate antiefracție și antifoc
HU Betörés- és tűzbiztos minősített páncélszekrények



Defender81



Defender50



Defender99

EN

- Designed to protect valuables against burglary & fire.
- Burglary resistance – EN 1143-1, Grade II.
- Fire resistance 30 minutes (EN 15659) LFS 30P
- Special type of ultra high performance concrete
- Thickness of door – 92 mm
- Thickness of walls – 58 mm.
- 3 way active bolts, dead bolts on hinge slide.
- Integrated relocker, lock secured from drill attacks.
- Standard delivery with EN1300 double-bit high security key lock (two keys) or with PS610 electronic lock.
- Anchoring to the floor.
- Color: RAL 7035 (light grey) or RAL 7024 (dark grey).

RO

- Destinat pentru protecția valorilor și a documentelor împotriva efracției și a focului.
- Rezistență antiefracție EN 1143-1, Grad II
- Rezistență antifoc – EN15659/30P.
- Protecție specială antifoc pe perimetrul ușii.
- Grosime ușă – 92 mm.
- Grosime perete – 58mm.
- Bolțuri active în 3 direcții, bolțuri inactive pe partea cu balamaua.
- Corpul și ușa produsului fabricate cu perete dublu, umplut cu beton rezistent la efracție și foc.
- Produs standard cu închidere cheie tip barbă dublă EN1300 sau închidere electronică PS610
- Posibilitate de ancorare pe baza seifului
- Culori: RAL7035 (gri deschis) sau RAL7024 (gri închis)


HU

- Értéktárgyak és dokumentumok számára biztosít betörés- és tűzvédelmet
- Betörés (EN1143-1, II. fokozat) és tűzállóság (EN15659/30P – 30perc)
- Ajtó körüli speciális tűzvédelem
- Ajtóvastagság – 92mm
- Falvastagság – 58mm
- 3 irányú aktív hevederek és passzív belső acélcsap
- Duplatollú EN1300 kulcsos zár vagy PS610 elektronikus zár
- Tűzálló betontöltetű dupla oldallemez és ajtólemez
- Rögzítő furatok a fenéklemezen
- Színek: RAL7035 (világosszürke) vagy RAL7024 (sötétszürke)

Technical details: **www.kronberg-security.com**

Defender	Art.Nr.	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Internal Dimensions (mm)	Shelves	Vol. (L)	Weight (Kg)	Bolts
Defender46	KB192	KB193	460 x 470 x 470	333 x 355 x 319	1	38	179	8
Defender50	KB194	KB195	500 x 51 x 510	373 x 395 x 359	1	53	220	8
Defender67	KB196	KB197	670 x 510 x 510	544 x 395 x 359	1	77	279	8
Defender61	KB198	KB199	610 x 680 x 510	483 x 565 x 359	1	98	305	8
Defender81	KB200	KB201	810 x 680 x 510	684 x 565 x 359	2	139	382	9
Defender99	KB202	KB203	990 x 510 x 510	864 x 395 x 359	2	123	370	9
Defender132	KB204	KB205	1320 x 680 x 510	1193 x 565 x 359	3	242	572	10
Defender166	KB208	KB209	1660 x 680 x 510	1550 x 570 x 363	4	311	755	11

Key lock Electronic lock

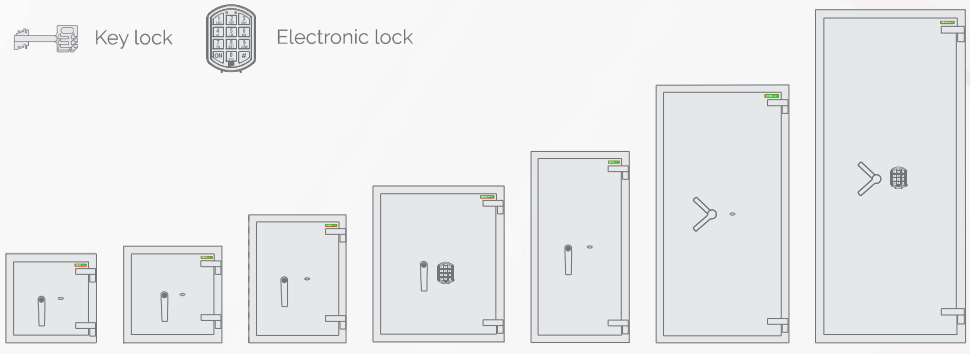

Defender46 Defender50 Defender67 Defender81 Defender99 Defender132 Defender166

BUSINESS SAFE
CERTIFIED SAFE
PREMIUM
EN1143-1/EN2
EN15659/ LFS30P

Kronberg ProFire Guard

EN Certification level EN1143-1/EN2, EN 15659/LFS 60P
RO Cf. legii nr.333/2003, HG301/2012, și antifoc 60 minute
HU MABISZ G/AA 60 perc

EN Burglary resistant & fireproof certified safes
RO Seifuri certificate antiefracție și antifoc
HU Betörés- és tűzbiztos minősített páncélszekrények

Guard67



Guard110



Guard165



EN

- Designed to protect valuables against burglary & fire.
- Burglary resistance – EN 1143-1, Grade II.
- Fire resistance 60 minutes (EN 15659) LFS 60P
- Special type of ultra high performance concrete
- Thickness of door – 110 mm, of walls – 80 mm.
- 3 way active bolts, dead bolts on hinge slide.
- Integrated relocker, lock secured against drill attacks.
- Standard delivery with EN1300 double-bit high security key lock (two keys) or with PS310 electronic lock.
- Anchoring to the floor and back wall.
- Color: RAL 7035 (light grey) or RAL 7024 (dark grey).

RO

- Destinat pentru protecția valorilor și a documentelor împotriva efracției și a focului.
- Rezistență antiefracție EN 1143-1, Grad II
- Rezistență antifoc – EN15659/60P.
- Protecție specială antifoc pe perimetrul ușii.
- Grosime ușă – 110 mm, perete – 80mm.
- Bolțuri active în 3 direcții, bolțuri inactive pe partea cu balamaua.
- Corpul și ușa produsului fabricate cu perete dublu, umplut cu beton rezistent la efracție și foc.
- Produs standard cu închidere cheie tip barbă dublă EN1300 sau închidere electronică PS310
- Posibilitate de ancorare pe baza seifului
- Culori: RAL7035 (gri deschis) sau RAL7024 (gri închis)


HU

- Értéktárgyak és dokumentumok számára biztosít betörés- és tűzvédelmet
- Betörés (EN1143-1, II. fokozat) és tűzállóság (EN15659/60P – 60perc)
- Ajtó körüli speciális tűzvédelem
- Ajtóvastagság – 110mm, fal vastagság – 80mm
- 3 irányú aktiv hevederek és passziv belső acélcsap
- Duplatollú EN1300 kulcsos zár vagy PS310 elektronikus zár
- Tűzálló betontöltetű dupla oldallemez és ajtólemez
- Rögzítő furatok a fenéklemezen
- Színek: RAL7035 (világosszürke) vagy RAL7024 (sötétszürke)

Technical details: www.kronberg-security.com

Guard	Art.Nr.	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Internal Dimensions (mm)	Shelves	Vol. (L)	Weight (Kg)	Bolts
Guard49	KB271	KB272	490 x 480 x 455	330 x 332 x 295	1	33	106	8
Guard67	KB273	KB274	670 x 480 x 455	510 x 332 x 295	1	49	136	8
Guard75	KB275	KB276	750 x 555 x 547	590 x 407 x 388	1	93	193	9
Guard98	KB277	KB278	980 x 545 x 455	820 x 400 x 295	1	94	205	9
Guard110	KB279	KB280	1100 x 555 x 547	940 x 407 x 388	2	148	287	10
Guard133	KB281	KB282	1336 x 701 x 580	1142 x 527 x 388	2	233	413	10
Guard165	KB283	KB284	1652 x 701 x 580	1459 x 527 x 382	3	298	501	11
Guard195	KB285	KB286	1950 x 940 x 585	1760 x 801 x 392	4	553	658	11

Key lock Electronic lock



Guard49 Guard67 Guard75 Guard98 Guard110 Guard133 Guard165

BUSINESS SAFE
CERTIFIED SAFE
PREMIUM
EN1143-1/EN2
EN15659/ LFS60P

Kronberg ProFire Etna

EN Burglary resistant & fireproof certified safes
RO Seifuri certificate antiefracție și antifoc
HU Betörés- és tűzbiztos minősített páncélszekrények

EN Certification level EN1143-1/EN3
RO Cf. legii nr.333/2003, HG301/2012, și antifoc 30 minute
HU MABISZ I/30 perc



Etna166



Etna67

EN

- Designed to protect valuables against burglary & fire.
- Burglary resistance – EN 1143-1, Grade III.
- Fire resistance 30 minutes (EN 15659) LFS 30P
- Special type of ultra high performance concrete
- Thickness of door – 125 mm
- Thickness of walls – 58 mm.
- 3 way active bolts, dead bolts on hinge slide.
- Integrated relocker, lock secured from drill attacks.
- Standard delivery with EN1300 double-bit high security key lock (two keys) or with PS610 electronic lock.
- Anchoring to the floor and back wall.
- Color: RAL 7035 (light grey) or RAL 7024 (dark grey).

RO

- Destinat pentru protecția valorilor și a documentelor împotriva efracției și a focului.
- Rezistență antiefracție EN 1143-1, Grad III
- Rezistență antifoc – EN15659/30P.
- Protecție specială antifoc pe perimetrul ușii.
- Grosime ușă – 125 mm.
- Grosime perete – 58mm.
- Bolțuri active în 3 direcții, bolțuri inactive pe partea cu balamaua.
- Corpul și ușa produsului fabricate cu perete dublu, umplut cu beton rezistent la efracție și foc.
- Produs standard cu închidere cheie tip barbă dublă EN1300 sau închidere electronică PS610
- Posibilitate de ancorare pe baza și spatele seifului
- Culori: RAL7035 (gri deschis) sau RAL7024 (gri închis)

HU

- Értéktárgyak és dokumentumok számára biztosít betörés- és tűzvédelmet
- Betörés (EN1143-1, III. fokozat) és tűzállóság (EN15659/30P – 30perc)
- Ajtó körüli speciális tűzvédelem
- Ajtóvastagság – 125mm
- Falvastagság – 58mm
- 3 irányú aktív hevederek és passzív belső acélcsap
- Duplatollú EN1300 kulcsos zár vagy PS610 elektronikus zár
- Tűzálló betontöltetű dupla oldallemez és ajtólemez
- Rögzítő furatok a fenéklemezen és a hátfalon
- Színek: RAL7035 (világosszürke) vagy RAL7024 (sötétszürke)

Technical details: **www.kronberg-security.com**

Etna	Art.Nr.	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Internal Dimensions (mm)	Shelves	Vol. (L)	Weight (Kg)	Bolts
Etna67	KB210	KB211	670 x 510 x 510	544 x 395 x 327	1	70	281	8
Etna99	KB212	KB213	990 x 510 x 510	863 x 395 x 327	2	111	398	9
Etna132	KB214	KB215	1320 x 680 x 510	1193 x 565 x 327	3	220	591	10
Etna166	KB216	KB217	1660 x 680 x 510	1513 x 545 x 316	4	261	786	11


Key lock Electronic lock



Etna67



Etna99



Etna132



Etna166

BUSINESS SAFE
CERTIFIED SAFE
PREMIUM
EN1143-1/EN3
EN15659/ LFS30P

Kronberg ProFire Enigma

EN Certification level EN1143-1/EN4
RO Cf. legii nr.333/2003, HG301/2012 și antifoc 30 minute
HU MABISZ G/30 perc

EN Burglary resistant certified safes
RO Seifuri certificate antiefracție
HU Betörésbiztos minősített páncélszekrények



Enigma67

EN

- Designed to protect valuables against burglary
- Burglary resistance – EN 1143-1, Grade IV.
- Special type of ultra high performance concrete
- Thickness of door – 125 mm
- Thickness of walls – 58 mm.
- 3 way active bolts, dead bolts on hinge slide.
- Integrated relocker, lock secured from drill attacks.
- Standard delivery with two EN1300 double-bit high security key locks or with one EN1300 double-bit key lock and PS610 electronic lock.
- Anchoring to the floor and back wall.
- Color: RAL 7035 (light grey) or RAL 7024 (dark grey).

RO

- Destinat pentru protecția valorilor și a documentelor împotriva efracției.
- Rezistență antiefracție EN 1143-1, Grad IV
- Grosime ușă – 125 mm.
- Grosime perete – 58mm.
- Bolțuri active în 3 direcții, bolțuri inactive pe partea cu balamaua.
- Corpul și ușa produsului fabricate cu perete dublu, umplut cu beton rezistent la efracție
- Produs standard cu două închideri cheie tip barbă dublă EN1300 sau o închidere cheie tip barbă dublă EN1300 și una electronică PS610
- Posibilitate de ancorare pe baza și spatele seifului
- Culori: RAL7035 (gri deschis) sau RAL7024 (gri închis)

HU


- Értéktárgyak és dokumentumok számára biztosít betörésvédelmet
- Betörés (EN1143-1, IV. fokozat)
- Ajtóvastagság – 125mm
- Falvastagság – 58mm
- 3 irányú aktív hevederek és passzív belső acélcsap
- Duplatollú két EN1300 kulcsos zár vagy egy EN1300 kulcsos zár és egy PS610 elektronikus zár
- Betontöltetű dupla oldallemez és ajtólemez
- Rögzítő furatok a fenéklemezen és a hátfalon.
- Színek: RAL7035 (világosszürke) vagy RAL7024 (sötétszürke)

Technical details: **www.kronberg-security.com**

Enigma	Art.Nr.	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Internal Dimensions (mm)	Shelves	Vol. (L)	Weight (Kg)	Bolts
Enigma67	KB218	KB219	670 x 550 x 530	543 x 435 x 336	1	79	366	12
Enigma100	KB220	KB221	1010 x 550 x 530	883 x 435 x 336	2	129	505	14
Enigma150	KB222	KB223	1510 x 680 x 560	1413 x 545 x 356	3	274	900	14

Key lock

Electronic lock

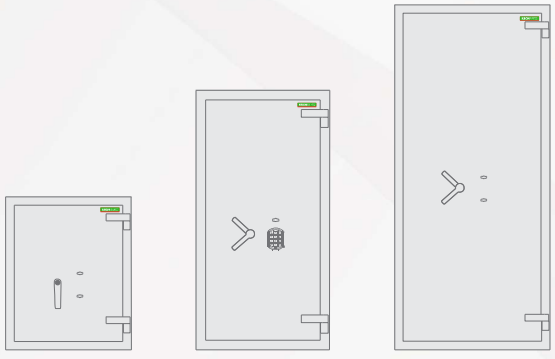

Enigma67 Enigma100 Enigma150

BUSINESS SAFE
CERTIFIED SAFE
PREMIUM
EN1143-1/EN4

Kronberg ProFire Platinum

EN Certification level EN1143-1/EN5, N15659/LFS30P
RO Cf. legii nr.333/2003, HG301/2012 și antifoc 30 minute
HU MABISZ K/30 perc

EN Burglary resistant & fireproof certified safes
RO Seifuri certificate antiefracție și antifoc
HU Betörés- és tűzbiztos minősített páncélszekrények



Platinum68

EN

- Designed to protect valuables against burglary & fire.
- Burglary resistance – EN 1143-1, Grade V.
- Fire resistance 30 minutes (EN 15659) LFS 30P
- Special type of ultra high performance concrete
- Thickness of door – 166 mm
- Thickness of walls – 70 mm.
- 3 way active bolts, dead bolts on hinge slide.
- Integrated relocker, lock secured from drill attacks.
- Standard delivery with two EN1300 double-bit high security key locks or with one EN1300 double-bit key lock and PS610 electronic lock.
- Anchoring to the floor and back wall.
- Color: RAL 7035 (light grey) or RAL 7024 (dark grey).

RO

- Destinat pentru protecția valorilor și a documentelor împotriva efracției și a focului.
- Rezistență antiefracție EN 1143-1, Grad V
- Rezistență antifoc – EN15659/30P.
- Protecție specială antifoc pe perimetrul ușii.
- Grosime ușă – 166 mm.
- Grosime perete – 70 mm.
- Bolțuri active în 3 direcții, bolțuri inactive pe partea cu balamaua.
- Corpul și ușa produsului fabricate cu perete dublu, umplut cu beton rezistent la efracție și foc.
- Produs standard cu două închideri cheie tip barbă dublă EN1300 sau o închidere cheie tip barbă dublă EN1300 și una electronică PS610
- Posibilitate de ancorare pe baza și spatele seifului
- Culori: RAL7035 (gri deschis) sau RAL7024 (gri închis)

HU

- Értéktárgyak és dokumentumok számára biztosít betörés- és tűzvédelmet
- Betörés (EN1143-1, V. fokozat) és tűzállóság (EN15659/30P – 30perc)
- Ajtó körüli speciális tűzvédelem
- Ajtóvastagság – 166 mm
- Falvastagság – 70 mm
- 3 irányú aktív hevederek és passzív belső acélcsap
- Duplatollú két EN1300 kulcsos zár vagy egy EN1300 kulcsos zár és egy PS610 elektronikus zár
- Tűzálló betontöltetű dupla oldallemez és ajtólemez
- Rögzítő furatok a fenéklemezen és a hátfalon.
- Színek: RAL7035 (világosszürke) vagy RAL7024 (sötétszürke)

Technical details: **www.kronberg-security.com**

Platinum	Art.Nr.	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Internal Dimensions (mm)	Shelves	Vol. (L)	Weight (Kg)	Bolts
Platinum68	KB224	KB225	680 x 680 x 630	540 x 540 x 382	1	111	600	12
Platinum100	KB212	KB227	1010 x 680 x 680	870 x 540 x 432	2	203	808	12
Platinum132	KB214	KB229	1320 x 680 x 680	1180 x 540 x 432	3	275	1025	14

Key lock Electronic lock



Platinum68 Platinum100 Platinum132

BUSINESS SAFE
CERTIFIED SAFE
PREMIUM
EN1143-1/EN5
EN15659/ LFS30P

Kronberg Cashier

EN Burglary resistant certified safes
RO Seifuri certificate antiefracție
HU Betörésbiztos minősített páncélszekrények

EN Certification level EN-14450/S1
RO Cf. legii nr.333/2003, HG301/2012
HU MABISZ S1



Cashier550





Cashier550

EN

- Cashier safe for values with 2 drawers
- Burglary resistance – EN14450/S1
- Thickness of the drawers panel – 3 mm.
- Thickness of walls – 3 mm.
- 2 live-locking bolts.
- Coins and banknotes insert.
- Standard delivery with double-bit high security EN1300 lock with two keys for the upper drawer and EM20.20 electronic lock for bottom drawer
- Color: RAL 7024 (dark grey).

RO

- Seif caserie certificat antiefracție conform certificare europeană EN14450/S1
- Grosime perete sertar – 3 mm.
- Grosime perete 3 mm
- Construcție din oțel cu perete simplu
- Sistem închidere mecanic cu două bolțuri
- Sertar pentru monezi și bancnote
- Produs standard cu închidere cheie tip barbă dublă EN1300 pentru sertarul superior și închidere electronică EM20.20 pentru sertarul inferior
- Posibilitate ancorare bază și pe spate.
- Culoare: RAL7024 (gri închis).

HU


- EN14450/S1 biztonsági minősítés
- Pénztár tároló fiók vastagsága 3 mm
- Falvastagság - 3 mm
- Fiókonként 2 aktiv heveder
- Érem és bankjegy tárca
- Duplatollú kulcsos zárral (EN1300) ellátott felső fiók és elektronikus zárral (EM20.20) és süllyesztett fémkilincsel ellátott alsó fiók
- Rögzítő furatok a fenéklemezen és a átlemezen
- Szín: RAL7024 (sötétszürke)

Technical details: **www.kronberg-security.com**

Cashier	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Internal Dimensions (mm)	Drawer 1	Drawer 2	Weight (Kg)	Bolts
Cashier550	KB245	550 x 380 x 550	448 x 364 x 423	310 x 300 x 240	310 x 30 x 240	45	2/2

Key lock

Electronic lock



Cashier550

BUSINESS SAFE

CERTIFIED SAFE

PREMIUM

EN14450/S1

Kronberg IVT Drop In

EN Burglary resistant certified safes
RO Seifuri certificate antiefracție
HU Betörésbiztos minősített páncélszekrények

EN Certification level EN-14450/S1
RO Cf. legii nr.333/2003, HG301/2012
HU MABISZ S1



IVT19



IVT19



IVT32



IVT32

EN

- Deposit safe for values (money) without access to the content of the safe.
- Burglary resistance – EN14450/S1
- Thickness of front panel – 5mm.
- Thickness of walls – 5mm.
- 3 live-locking bolts.
- Anti-fishing protection.
- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys.
- Color: RAL 7024 (grey graphite), or RAL 7035 (light grey).

RO

- Seif certificat antiefracție conform certificare europeană EN14450/S1
- Grosime ușă – 5 mm.
- Grosime perete 5 mm
- Construcție din oțel cu perete simplu
- Sistem închidere mecanic în trei direcții.
- Fantă securizată tip antifishing.
- Livrare standard cu închidere cheie tip barbă dublă EN1300 sau închidere electronică PS310.
- Posibilitate ancorare bază și pe spate.
- Culori posibile RAL7035 gri deschis sau RAL7024 antracit

HU

- EN14450/S1 biztonsági minősítés
- Falvastagsága 5mm
- Ajtóvastagága 5mm
- Három irányú zárás, krómozott acélrudak
- Billenő fiokos kivitel
- Duplatollú kulcsos zár (EN1300) vagy PS310-es elektronikus zár
- Rögzítő furatok a fenéklemezen és a hátlemezen
- Színek: RAL7035 (világosszürke) vagy RAL7024 (sötétszürke)


Technical details: **www.kronberg-security.com**

IVT Drop In	Art.Nr.	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Internal Dimensions (mm)	Slot (mm)	Vol. (L)	Weight (Kg)	Bolts
IVT19	KB147	KB148	489 x 342 x 381	464 x 330 x 317	218 x 110 x 60	50	31	4
IVT32	KB149	KB150	812 x 419 x 427	796 x 407 x 336	296 x 110 x 60	70	55	4


Key lock Electronic lock




IVT19 KL



IVT19 EL



IVT32 KL



IVT32 EL

BUSINESS SAFE
CERTIFIED SAFE
PREMIUM
EN14450/S1

Kronberg IVT Drop IN Pro

EN Certification level EN1143/D1
RO Cf. legii nr.333/2003 HG301/2012
HU MABISZ E

EN Burglary resistant certified safes
RO Seifuri certificate antiefracție
HU Betörésbiztos minősített páncélszekrények



IVT67



IVT65

EN

- Designed to deposit money without access to the content of the safe and also to protect documents and valuables in case of burglary.
- Burglary resistance – EN 1143, Grade D1
- Thickness of door – 85 mm.
- Thickness of walls – 40 mm.
- 3 live-locking bolts.
- Integrated relocker, lock secured from drill attacks.
- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys.
- Anti-fishing device.
- Anchoring to the floor is available.
- Colour: RAL 7035 (light grey) or RAL 7024 (dark grey)

RO

- Destinat pentru depozitare și păstrarea banilor sau a valorilor dumneavoastră împotriva spargerilor
- Rezistență antiefracție– EN1143-2/D1
- Grosime ușă – 85mm.
- Grosime perete – 30mm.
- Bolțuri închidere blocare în trei direcții.
- Corpul și ușa produsului fabricate cu perete dublat inter-sudat, umplut cu beton rezistent la antiefractie.
- Livrare standard cu închidere cheie tip barbă dublă EN1300 sau închidere electronică PS610.
- Sistem de protecție anti fishing
- Posibilitate de ancorare pe baza seifului
- Culori: RAL7035 (gri deschis) sau RAL7024 (gri închis)


HU

- A páncélszekrény nyitása nélkül, helyezheti biztonságba a készpénzt vagy egyéb értékes dokumentumokat. Megvédi a benne tárolt értékeket.
- Biztonsági minősítés: EN1143/D1
- Ajtóvastagság - 85mm
- Falvastagság – 30mm
- Három irányú zárás
- Tűzálló betontöltetű dupla oldallemez és ajtólemez
- Duplatollú EN1300 kulcsos zár vagy PS610 elektronikus zár
- Rögzítő furatok a fenéklemezen
- Színek: RAL7035 (világosszürke) vagy RAL7024 (sötétszürke)


Technical details: **www.kronberg-security.com**

IVT Drop In Pro	Art.Nr.	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Internal Dimensions (mm)	Drawer (mm)	Vol. (L)	Weight (Kg)	Bolts
IVT65	KB161	KB311	670 x 440 x 550	448 x 364 x 423	104 x 308 x 124	69/4	192	6
IVT67	KB162	KB269	670 x 650 x 550	455 x 573 x 423	104 x 517 x 124	100/7	248	6
IVT80	KB308	KB312	840 x 650 x 550	616 x 573 x 423	104 x 517 x 124	149/7	290	8
IVT100	KB309	KB313	1040 x 650 x 550	816 x 573 x 423	104 x 517 x 124	198/7	350	9
IVT120	KB310	KB314	1240 x 650 x 550	1016 x 573 x 423	104 x 517 x 124	246/7	410	10


Key lock Electronic lock




IVT65




IVT67



IVT80



IVT100



IVT120

BUSINESS SAFE
CERTIFIED SAFE
PREMIUM
EN1143/D1

KRONBERG

Kronberg Protect

EN Safes RO Seifuri HU Széfek



Protect 17



Protect 25



Protect 25



Protect 45



Protect 45



Protect Lap

EN

- The Protect Line is a single-walled furniture safe made of high-quality steel
- Electronic lock with 100 million possible codes (up to 6 digits), powered by standard 1.5V batteries (not supplied), emergency key lock, supplied with 2 keys
- Door leaf 3 mm and the body 1 mm thick, 2 strong locking bolts, hidden hinges
- Holes in the bottom and in the back wall, fixing material included
- Available in 4 other sizes

RO

- Seif din oțel de calitate superioară.
- Închidere electronică, funcționează cu 4 buc de baterii tip AA
- Combinațiedee ifru între 4-6 numere
- Grosime ușă: 3mm
- Grosime perete: 1 mm
- Ușa se deshide în 90° de grade
- Se poate fixa în podea
- Pachetul conține chit de ancorare

HU

- Minőségi elektronikus számzár
- Az elektromos zár 4db AA 1.5V elemmel üzemel
- Belső elemtartó, vészkulcs
- Számkombináció 4-6 számjegyig
- Acél test
- Ajtóvastagság: 3mm
- Falak vastagásga: 1mm
- 90°-ban nyíló ajtó, belső zsanérok
- Két irányú zárás (két aktív), krómozott tömör acélrudak
- Könnyen tisztítható, esztétikus
- Rendeltetésszerűen rögzíteni lehet az aljzatbetonba
- Rögzítő szett a csomagolásban mellékelve
- Rögzítő furatok a fenéklemezen és hátlemezen

Technical details: **www.kronberg-security.com**

Protect	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Shelves	Weight (Kg)
Protect 17	K1914	170 x 230 x 170	-	3
Protect 25	K2010	250 x 350 x 250	-	6
Protect 45	K2011	450 x 350 x 350	1	16.5
Protect Lap	K2012	200 x 430 x 380	-	12

SOS Key

Electronic lock

KRONBERG

Kronberg iKeep and HomeSafe

EN Safes RO Seifuri HU Széfek



iKeep





HomeSafe Star



HomeSafe



HotelSafe

EN

- Single-walled furniture safe made of high-quality steel
- Electronic lock with 100 million possible codes (up to 6 digits), powered by standard 1.5V batteries (not supplied), emergency key lock, supplied with 2 keys
- Door leaf 3 mm and the body 1 mm thick, 2 strong locking bolts, hidden hinges
- Holes in the bottom and in the back wall, fixing material included

RO

- Seif din oțel de calitate superioară.
- Închidere electronică, funcționează cu 4 buc de baterii tip AA
- Combinațiedee ifru între 4-6 numere
- Grosime ușă: 3mm
- Grosime perete: 1 mm
- Ușa se deshide în 90° de grade
- Se poate fixa în podea
- Pachetul conține chit de ancorare

HU

- Minőségi elektronikus számzár
- Az elektromos zár 4db AA 1.5V elemmel üzemel
- Belső elemtartó, vészkulcs
- Számkombináció 4-6 számjegyig
- Acél test
- Ajtóvastagság: 3mm
- Falak vastagásga: 1mm
- 90°-ban nyiló ajtó, belső zsanérok
- Két irányú zárás (két aktív), krómozott tömör acélrudak
- Könnyen tisztítható, esztétikus
- Rendeltetésszerüen rögziteni lehet az aljzatbetonba
- Rögzítő szett a csomagolásban mellékelve

Technical details: **www.kronberg-security.com**

	Art.Nr.	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Weight (Kg)
iKeep	K1915	-	170 x 230 x 170	3
HomeSafe	K1801	K1802	170 x 230 x 170	3
HotelSafe	K2006	-	170 x 230 x 170	3

SOS Key

Electronic lock

Kronberg Fire King

EN Certification level EN15659/LFS60P
RO Certificat antifoc 60 minute
HU MABISZ AA 60 perc

EN Fire resistant certified filing cabinets
RO Organizator acte suspendate certificat antifoc
HU Minősített tűzbiztos függőmappa tároló



FireKing2



FireKing4

EN

- Fire resistance – 1 hour LFS 60P according to EN 15659.
- Drawer capacity – 50 kg.
- Drawers adjustable for A4 and Foolscap files.
- Electrostatic powder coating is applied to all sides including the bottom. The finish is scratch-resistant providing a lifetime quality appearance.
- All filing cabinets are specified with a central high security key or digital push lock. Additional drawers can be specified with key, digital or mechanical combination locks.
- Anti-tilt device.
- Individual drawer locking allows the user to leave one or more drawers unlocked with the push lock in the locked position.
- Matt chrome handles and label holders – on FRF cabinets. Handles and label holders are made of rubber coated plastic (soft touch) – for FC cabinets.
- Color: RAL 7035 (light grey)

RO

- Rezistență la foc - 1 oră LFS 60P conform EN15659.
- Capacitate sertar - 50 kg.
- Sertare reglabile pentru fișiere A4 și Foolscap.
- Acoperirea cu pulbere electrostatică se aplică pe toate părțile, inclusiv pe partea inferioară. Finisajul este rezistent la zgârieturi, oferind un aspect de calitate pe toată durata vieții.
- Toate dulapurile sunt specificate cu o cheie centrală de înaltă securitate sau blocare digitală. Sertarele suplimentare pot fi specificate cu încuietori combinate cu cheie, digitale sau mecanice.
- Dispozitiv anti-basculare.
- Blocarea individuală a sertarelor permite utilizatorului să lase unul sau mai multe sertare deblocate cu blocarea în poziție blocată.
- Mânerele cromate mate și suporturile pentru etichete - pe dulapurile FireKing. Mânerele și suporturile pentru etichete sunt fabricate din plastic acoperit cu cauciuc (moale) - pentru dulapurile FC.
- Culoare: RAL 7035 (gri deschis)

HU

- Tűzálló minősítés: EN15659 LFS60P
- Fiók terhelhetősége – 50kg
- Állítható fiókok az A4 és függőmappa részére
- Elektrosztatikus port tartalmaz minden oldala. A felület karcálló, életre szóló megjelenést biztosít.
- Az iratszekrényt egy központi biztonsági kulcsal vagy digitalis zárral látják el. A fiókokat lehet kérni kulcsos, elektronikus vagy mechanikus zárral.
- Dőlésgátló
- Az egyedi fiókzár lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy vagy több fiókot nyitva hagyjon, a nyomógomb zárt állapotában.
- Matt króm fogantyúk és címketartók - a FireKing szekrényekben. A fogantyúk és a címketartók gumibevonatú műanyagból készülnek (puha tapintású) - FC szekrények számára.
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)

Technical details: **www.kronberg-security.com**

Fire King	Art.Nr.	Art.Nr.	Dimensions (mm)	Drawer size (mm)	Drawers	Weight (Kg)
FireKing1	KB289	KB290	487 x 480 x 653	250 x 326 x 512	1	78
FireKing2	KB145	KB146	825 x 545 x 653	250 x 390 x 500	2	110
FireKing3	KB140	KB143	1163 x 545 x 653	250 x 390 x 500	3	150
FireKing4	KB141	KB144	1500 x 545 x 653	250 x 390 x 500	4	210

Key lock

Electronic lock



FireKing1 FireKing2 FireKing3 FireKing4

BUSINESS SAFE

CERTIFIED SAFE

PREMIUM

EN15659/ LFS60P

Kronberg Office

EN Certified burglary resistant and fireproof cabinets

RO Dulap acte certificat antiefracție și rezistent antifoc

HU Minősített betörésbiztos irattároló szekrények



Office4

EN Certification level EN-14450/S2

RO Certificat antiefracție EN14450

HU MABISZ ??



Office3

EN

• Designed to protect documents with double wall construction, the gap between the inner and outer walls is filled with heat insulating material which protects the contents from fire
• Fire resistance 30 minutes LFS 30P according to EN 15659 (ECBs).
• Special type of ultra high performance concrete
• Thickness of door – 60 mm.
• Three way locking bolts 5 bolts 20 mm in diameter.
• Integrated relocked, lock secured from drill attacks.
• Door opening angle up to 180 degrees due to external hinges.
• Standard delivery with double-bit high security key lock EN1300 with two keys + handle or with electronic lock PS310 +handle.
• Anchoring to the floor and back wall.
• Color: RAL 7024 (grey graphite), also available in RAL 7035 (light grey).

RO

• Destinat pentru protecția valorilor și a documentelor dumneavoastră împotriva efracției și a focului, design modern accesibil pentru utilizare operativă
• Rezistență antifoc – EN15659/30P.
• Protecție specială antifoc pe perimetrul ușii.
• Grosime ușă – 60 mm.
• Grosime perete – 55mm.
• Bolțuri închidere blocare în trei direcții, 5 buc cu 20 mm diametru
• Corpul și ușa produsului fabricate cu perete dublat inter-sudat rezistent la foc și atacurilor externe
• Deschidere ușă 180 grade cu balamale externe
• Produs standard cu închidere cheie tip barbă dublă EN1300 sau închidere electronică PS310
• Posibilitate ancorare bază și perete.
• Culori posibile: RAL 7024 antracit - graphite sau RAL 7035 gri deshis


HU

• Értékes tárgyak és dokumentumok számára tervezett tűzvédelem, egyszerű használat és stílusos modern külső
• Tűzállóság – EN15659/30P
• Ajtóvastagság – 60mm
• Falvastagság – 55mm
• Három irányu zárás, 5db 20mm átmérőjü acélhevederek
• Dupla oldallemez és ajtólemez amelyben tűzálló betontöltet található
• Külső zsanérok és 180 fokban nyíló ajtók
• Duplatollu kulcsos zárral EN1300 vagy elektronikus zárral PS310
• Rögzítő furatok a fenéklemezen és a hátlemezen
• Színek: RAL7035 (világosszürke) vagy RAL7024 (sötétszürke)

Technical details: **www.kronberg-security.com**

Kronberg Office	Art.Nr.	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Internal Dimensions (mm)	Shelves	Vol. (L)	Weight (Kg)
Office1	?	?	1220 x 600 x 520	1082 x 506 x 420	2	211	71
Office2	KB306	KB307	1220 x 930 x 520	1082 x 506 x 420	2	349	80
Office3	KB163	KB164	1950 x 930 x 520	1800 x 820 x 420	4	638	142
Office4	KB165	KB166	1950 x 1250 x 520	1800 x 1140 x 405	4	822	180

Key lock Electronic lock

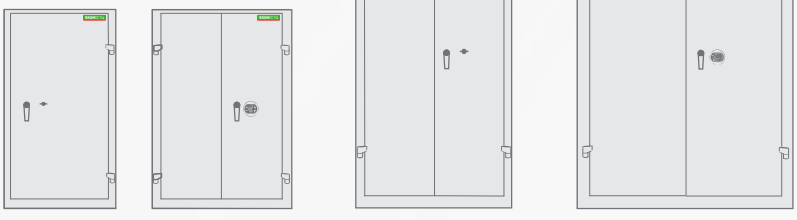

Office1 Office2 Office3 Office4

BUSINESS SAFE

CERTIFIED SAFE

PREMIUM

EN15659/ LFS30P

Kronberg Office ProFire

EN Certified burglary resistant and fireproof cabinets

RO Dulap acte certificat antiefracție și antifoc

HU Minősített betörés- és tűzbiztos irattároló szekrények

EN Certification level EN14450/S2, EN 15659/LFS 60P

RO Certificat antiefracție EN14450 și antifoc 60 minute

HU MABISZ S2/AA 60 perc



Office3 ProFire

EN

• Designed to protect documents with double wall construction, the gap between the inner and outer walls is filled with heat insulating material which protects the contents from fire
• Burglary resistance EN14450/S2
• Fire resistance 60 minutes LFS 60P according to EN 15659 (ECBs).
• Special type of ultra high performance concrete
• Thickness of door – 110 mm.
• Thickness of walls – 80 mm.
• Accessories: Inner compartment, telescopic shelf, telescopic frame on request
• Three way locking bolts, double vertical bolts.
• Integrated relocker, lock secured from drill attacks.
• Maximal shelf load 40 kg
• Door opening angle up to 180 degrees due to external hinges.
• Standard delivery with double-bit high security key lock EN1300 with two keys + handle or with electronic lock PS610 + handle.
• Anchoring to the floor.
• Colour: RAL 7035 (light grey) or RAL 7024 (dark grey)

RO

• Destinat pentru protecția valorilor și a documentelor dumneavoastră împotriva efracției și a focului, design modern accesibil pentru utilizare operativă
• Rezistență antiefracție EN14450/S2
• Rezistență antifoc – EN15659/60P.
• Protecție specială antifoc pe perimetrul ușii.
• Grosime ușă – 110 mm.
• Grosime perete – 80 mm.
• Accesorii: seif interior, raft și cadru telescopic pe bază de comandă.
• Bolțuri închidere blocare în trei direcții,
• Corpul și ușa produsului fabricate cu perete dublat inter-sudat rezistent la foc și atacurilor externe
• Sarcină maximă polită 40 kg.
• Deschidere ușă 180 grade cu balamale externe
• Produs standard cu închidere cheie tip barbă dublă EN1300 sau închidere electronică PS610
• Posibilitate ancorare bază și perete.
• Culori: RAL7035 (gri deschis) sau RAL7024 (gri închis)

HU


• Értékes tárgyak és dokumentumok számára tervezett tűzvédelem, egyszerű használat és stílusos modern külső
• Biztonsági minősítés – EN14450/S2
• Tűzállóság – EN15659/60P
• Ajtóvastagság – 110mm
• Falvastagság – 80mm
• Tartózékok: belső trezor,polc és teleszkopikus váz rendelésre
• Három irányu zárás
• Dupla oldallemez és ajtólemez amelyben tűzálló betontöltet található
• Polc terhelhetősége – max.40Kg
• Külső zsanérok és 180 fokban nyiló ajtók
• Duplatollu kulcsos zárral EN1300 vagy elektronikus zárral PS610
• Rögzítő furatok a fenéklemezen és a hátlemezen
• Szinek: RAL7035 (világosszürke) vagy RAL7024 (sötétszürke)

Technical details: **www.kronberg-security.com**


Office ProFire	Art.Nr.	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Internal Dimensions (mm)	Shelves	Vol. (L)	Weight (Kg)	Bolts
Office3 ProFire	KB167	KB168	1950 x 940 x 585	1760 x 801 x 392	4	553	558	9
Office4 ProFire	KB316	KB317	1950 x 1250 x 585	1785 x 1250 x 585	4	773	650	9

Key lock

Electronic lock



Office3 ProFire



Office4 ProFire

BUSINESS SAFE

CERTIFIED SAFE

PREMIUM

EN14450/S2

EN15659/ LFS60P

Kronberg Office ProFirePlus

EN Certified burglary resistant and fireprooof cabinet
RO Dulap certificat antiefracție și antifoc
HU Minősített irattároló szekrény



EN Certification level EN1143/EN1, EN15659/LFS60P
RO Certificat antiefracție EN1143/EN1 și antifoc 60 minute
HU MABISZ E/AA 60 perc

EN

• Designed to protect documents with double wall construction, the gap between the inner and outer walls is filled with heat insulating material which protects the contents from fire
• Burglary resistance EN1143-1, Grade I
• Fire resistance 60 minutes LFS 60P according to EN 15659 (ECBs).
• Special type of ultra high performance concrete
• Thickness of door – 110 mm.
• Thickness of walls – 80 mm.
• Accessories: Inner compartment, telescopic shelf, telescopic frame on request
• Three way locking bolts, double vertical bolts.
• Integrated relocker, lock secured from drill attacks.
• Maximal shelf load 40 kg
• Door opening angle up to 180 degrees due to external hinges.
• Standard delivery with double-bit high security key lock EN1300 with two keys + handle or with electronic lock PS610 +handle.
• Anchoring to the floor.
• Colour: RAL 7035 (light grey) or RAL 7024 (dark grey)

RO

• Destinat pentru protecția valorilor și a documentelor dumneavoastră împotriva efracției și a focului, design modern accesibil pentru utilizare operativă
• Rezistență antiefracție EN1143-2/D1
• Rezistență antifoc – EN15659/60P.
• Protecție specială antifoc pe perimetrul ușii.
• Grosime ușă – 110 mm.
• Grosime perete – 80 mm.
• Accesorii: seif interior, raft și cadru telescopic pe bază de comandă.
• Bolțuri închidere blocare în trei direcții,
• Corpul și ușa produsului fabricate cu perete dublat inter-sudat rezistent la foc și atacurilor externe
• Sarcina maximă polită 40 kg.
• Deschidere ușă 180 grade cu balamale externe
• Produs standard cu închidere cheie tip barbă dublă EN1300 sau închidere electronică PS610
• Posibilitate ancorare bază și perete.
• Culori: RAL7035 (gri deschis) sau RAL7024 (gri închis)


HU

• Értékes tárgyak és dokumentumok számára tervezett tűzvédelem, egyszerű használat és stílusos modern külső
• Biztonsági minősítés - EN1143-2/D1
• Tűzállóság – EN15659/60P
• Ajtóvastagság – 110mm
• Falvastagság – 80mm
• Tartózékok: belső trezor,polc és teleszkopikus váz rendelésre
• Három irányu zárás
• Dupla oldallemez és ajtólemez amelyben tűzálló betontöltet található
• Polc terhelhetősége – max.40Kg
• Külső zsanérok és 180 fokban nyíló ajtók
• Duplatollu kulcsos zárral EN1300 vagy elektronikus zárral PS610
• Rögzítő furatok a fenéklemezen és a hátlemezen
• Színek: RAL7035 (világosszürke) vagy RAL7024 (sötétszürke)


Technical details: **www.kronberg-security.com**

Office ProFire Plus	Art.Nr.	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Internal Dimensions (mm)	Shelves	Vol. (L)	Weight (Kg)	Bolts
Office3 ProFire Plus	KB318	KB319	1950 x 940 x 585	1760 x 801 x 392	4	553	658	13

Key lock Electronic lock



Office3 ProFire Plus KL



Office3 ProFire Plus EL


BUSINESS SAFE
CERTIFIED SAFE
PREMIUM
EN1143
EN15659/ LFS60P

KRONBERG

Kronberg Deposit Boxes

EN Deposit boxes RO Dulap depozitare valori
HU Értéktároló szekrények



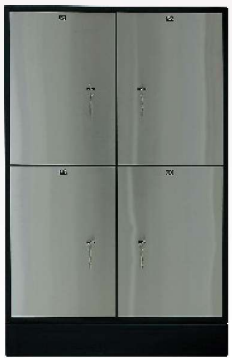

DepositBox 4



DepositBox 8



DepositBox 24

EN

- Designed for storage in bank vaults and hotels
- Frontal panel thickness - 3mm.
- Plastic numbers supplied.
- Numbering scheme to be specified by the customers when placing the order.
- Option: boxes with steel cassettes with sealing
- Mechanisms can be specified.
- Made to order.
- Color: Paint or stainless steel finishing.

RO

- Destinat pentru depozitarea și protecția valorilor,
- Design modern, pentru utilizare în hoteluri sau zone depozitare.
- Grosime ușă – 3mm.
- Numere din plastic pentru etichete incluse
- Schema de numerotare este specificată de clienți la efectuarea comenzii.
- Făcut la comandă
- Culoare: Vopsire sau finisare din oțel inoxidabil.

HU

- Értékes tárgyak és dokumentumok számára tervezett tűzvédelem, egyszerű használat és stílusos modern külső
- Ajtóvastagság: 3mm
- Műanyag névtábla a csomagolásban
- A számozási listát a megrendelő határozza meg, a megrendelés során
- Rendelésre készítve
- Elérhető típusok:
- Színek: Festett vagy rozsdamentes acél

Technical details: **www.kronberg-security.com**

DepositBox	Art.Nr.	Dimensions (mm)	Box Dimensions (mm)	Boxes	Weight (Kg)
DepositBox 24	KB230	920 x 635 x 430	72 x 260 x 390	24	126/132
DepositBox 12	KB231	920 x 635 x 430	146 x 260 x 390	12	98/103
DepositBox 8	KB232	920 x 635 x 430	220 x 260 x 390	8	88/94
DepositBox 3	KB234	920 x 635 x 430	294 x 260 x 390	6	84.88
DepositBox 4	KB235	920 x 635 x 430	442 x 260 x 390	4	73/78
DepositBox 2	KB236	920 x 635 x 430	886 x 260 x 390	2	68/73


Key lock



DepositBox 24




DepositBox 12




DepositBox 8



DepositBox 6



DepositBox 4



DepositBox 2

KRONBERG

Kronberg Basic

EN Letter box RO Cutie poștală HU Postaláda






Basic Black






Basic Silver

EN

- Small letterbox for home or office use
- Made from high-quality steel zic plated & synthetic-powder-coated
- Weather resistant and rustproof
- Quick and simple to install, fixing screws included, suitable for wall mounting
- Available in 2 different colors

RO

- Cutie poștală mică, din oțel de înaltă calitate
- Alimentare din spate și din sus
- Ușa se deschide spre dreapta
- Proiectat pentru montare pe perete sau gard
- Închidere cu cheie cilindrică
- Are placuțe de nume
- În 2 culori: negru, argintiu
- Pachetul conține chit de ancorare

HU

- Felül és hátul tölthető
- Bedobónyílás a tetején és a hátoldalán
- Jobbra nyíló ajtó
- Acéllemezből készült, hosszú élettartamú minőségi postaláda
- Otthoni és kereskedelmi intézmények számára ajánljuk
- Kapura, kerítésre és falra szerelhető
- Anyaga horgonyzott acéllemez
- Cilinderzár, kettő darab kulcs
- Tetején esővédő, betekintő rések, névtartó
- Színek: fekete, ezüst
- Csavarok, tiplik a csomagolásban találhatók

Technical details: **www.kronberg-security.com**

Basic	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Slot Dimensions (mm)	Weight (Kg)
Basic Silver	K1908	290 x 200 x 60	140 x 20	1
Basic Black	K1909	290 x 200 x 60	140 x 20	1

Key lock

KRONBERG

Kronberg VictorySet

EN Inox Letter box RO Cutie poștală Inox HU Nemesacél Postaláda



VictorySet







EN

- Midle size letterbox for home or office use with newspaper holder
- Made from high-quality stainless steel
- Weather resistant and rustproof
- Quick and simple to install, fixing screws included, suitable for wall mounting
- Available in 4 different models/colors

RO

- Cutie poștală din inox de înaltă calitate
- Permite introducerea corespondenței de mărimea A4, care se efectuează din partea superioară a cutiei poștale, iar deschiderea sau ridicarea din partea din față.
- Închizătoarea este cilindrică livrat cu 2 chei duplicat.
- Suportul de ziare atașat permite introducerea din lateral a revistelor promoționale, pentru o mai bună ordonare a corespondenței.
- Pachetul conține kit de ancorare

HU

- Rozsdamentes acéllemezből készült
- Otthoni és kereskedelmi intézmények számára ajánljuk
- Kapura, kerítésre és falra szerelhető
- Anyaga rozsdamentes acél (inox)
- Cilinderzár, kettő darab kulcs
- Lefele nyiló ajtó
- Bedobónyilás a tetején, felhajtható tetővel
- Bedobónyilás mérete: 300x33mm
- Kerekített és beépített újságtartó
- A termék szine: nemesacél (INOX)
- Csavarok, tiplik a csomagolásban találhatók

Technical details: **www.kronberg-security.com**

Victory				
	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Slot Dimensions (mm)	Weight (Kg)
VictorySet	K1910	305 x 335 x 96	300 x 33	1.4

Key lock

KRONBERG

Kronberg Rustica

EN Letter box RO Cutie poștală HU Postaláda



Rustica Antic



Rustica Black



Rustica Red



Rustica White







EN

- Letterbox for home or office with A4 slot on the front
- Made from high-quality grade steel
- Weather resistant and rustproof
- Quick and simple to install, fixing screws included, suitable for wall mounting
- Available in 4 different colors

RO

- Cutie poștală din oțel de înaltă calitate.
- Încărcarea se efectuează în partea frontală a cutiei
- Deschidere ușă: din sus în jos
- Închizătoarea este cilindrică livrat cu 2 chei duplicat.
- Se montează pe gard, perete
- Oferă protecție împotriva apei
- Pachetul conține kit de ancorare
- În patru culori diferite

HU

- Elől tölthető
- Bedobónyilás az elején
- Lefele nyiló ajtó
- Acéllemezből készült, hosszú élettartamú minőségi postaláda
- Otthoni és kereskedelmi intézmények számára ajánljuk
- Kapura, kerítésre és falra szerelhető
- Anyaga horgonyzott acéllemez
- Cilinderzár, kettő darab kulcs
- Elérhető színek: fekete és rusztikus barna
- Csavarok, tiplik a csomagolásban találhatók

Technical details: **www.kronberg-security.com**

Basic	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Slot Dimensions (mm)	Weight (Kg)
Rustica Antic	K1806	410 x 260 x 90	220 x 35	1.7
Rustica Black	K1807	410 x 260 x 90	220 x 35	1.7
Rustica Red	K	410 x 260 x 90	220 x 35	1.7
Rustica White	K	410 x 260 x 90	220 x 35	1.7

Key lock

KRONBERG

Kronberg Glory

EN Condominium mailbox RO Cutie poștală apartamente HU Tömbösített postaláda



Glory3



Glory4



Glory5



Glory3



Glory4

EN

- Condominium mailbox for residential use
- Made from high-quality steel zinc plated & synthetic-powder-coated
- Quick and simple to install, fixing screws included, suitable for wall mounting
- Individual compartments with 2 acces keys
- Doors open upwards

RO

- Cutie poștală pentru apartemente și blocuri.
- Fabricat din oțel de calitate înaltă
- Închidere cu cheie cilindrica, 2 buc/sertar
- Ușile se deschid din jos în sus
- Corpul cutiei este negru, iar ușile sunt argintii
- Pachetul conține kit de ancorare pentru fixare.

HU

- Bedobónyílás mérete: 300x20mm
- Bedobónyílás az elején
- Rozsdamentes acéllemezből készült
- Otthoni és kereskedelmi intézmények számára ajánljuk
- Egy postaláda négy lakrész vagy iroda részére
- Kapura, kerítésre és falra szerelhető
- Anyaga horgonyzott acéllemez
- Cilinderzár, kettő darab kulcs rekeszenként
- Felfele nyíló ajtó
- Névtábla rekeszenként
- A termék szine: fekete test és ezüst ajtók
- Csavarok, tiplik a csomagolásban találhatók

Technical details: **www.kronberg-security.com**


Glory	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Nr.	Slot Dimensions (mm)	Weight (Kg)
Glory3	K2007	485 x 385 x 140	3	320 x 20	3.8
Glory4	K2008	600 x 385 x 140	4	320 x 20	4.8
Glory5	K2009	715 x 385 x 140	5	320 x 20	5.6

Key lock


KRONBERG

Kronberg Booksafe

EN Booksafe RO Casetă carte HU Könyvkazetta

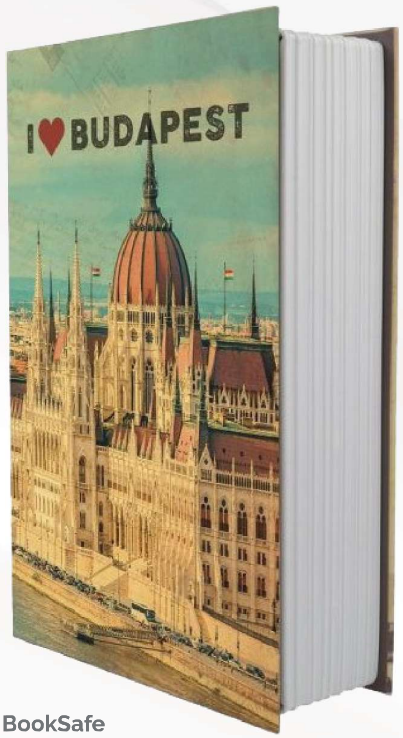

BookSafe Budapest



BookSafe Medium




BookSafe Mini









EN

- Small size steel lockable box to keep valuables secure and out of sight
- Placed on a bookshelf it blends in with the environment, keeping small valuables securely hidden
- Ideal for small amount of cash, jewellery and documents
- Cylinder lock with 2 keys or numeric lock
- Available in 8 different models

RO

- Casetă metalică din oțel de înaltă calitate
- Soluția perfectă pentru ascunzișul banilor tăi pușI deoparte, sau pentru depozitarea actelor importante
- Casetă mică având înfățișarea unei cărți tip dicționar, un perfect ascunziș, pus pe bibliorаft
- Închidere cu cheie sau cu combinație de cifru mecanic

HU

- Könnyen elrejthető zárható pénzkazetta
- Kisebb értékek megőrzésére terveze, környezetbe olvadó külső
- Ajánlott a könyves polcora helyezni
- Kulcsos vagy tekerős számzárral

Technical details: **www.kronberg-security.com**

Booksafe	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Key / numeric	Weight (Kg)
BookSafe Mini Red	K1803	180 x 115 x 55	Key	0.6
BookSafe Mini Blue	K	180 x 115 x 55	Key	0.6
BookSafe Medium Red	K1804	240 x 155 x 55	Key	1
BookSafe Medium Blue	K	240 x 155 x 55	Key	1
BookSafe Budapest	K2002	240 x 155 x 55	Numeric	1
BookSafe Pisa	K1911	240 x 155 x 55	Numeric	1
BookSafe Bucharest	K	240 x 155 x 55	Numeric	1
BookSafe Transylvania	K	240 x 155 x 55	Numeric	1

Key lock

Numeric lock

KRONBERG

Kronberg Europe

EN Cash box RO Casetă bani HU Pénzkazetta



Europe15



Europe20



Europe25



Europe15



Europe25



EN

- Metal cash box for keeping coins
- Made from high quality steel, handle on top
- Cylinder key lock - two keys.
- Notes tray with cases included.
- Color: blue

RO

- Casetă pentru protejarea banilor.
- Casetă metalică din oțel de înaltă calitate
- Închidere cu cheie cilindrică – două chei
- Tavă pentru bancnote inclusă
- Culoare: negru

HU

- Értékazetta készpénz, érmék tárolására
- Kiváló minőségű acéllemezből készült
- Cilinderzár két darab kulccsal
- Érmetálca
- Szín: fekete

Technical details: **www.kronberg-security.com**

Europe	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Trays	Weight (Kg)
Europe15	K1904	80 x 152 x 118	6	0.6
Europe20	K1905	90 x 200 x 160	3	0.9
Europe25	K1906	90 x 250 x 180	3	1.2
Europe30	K1907	90 x 300 x 240	5	1.6

Key lock

KRONBERG

Kronberg Key Holders

EN Key holder RO Depozitar cheie HU Kulcskazetta



Imoby



KeySafe Keeper







Imoby2

EN

- Key safe made from high quality steel
- Mechanical numeric lock
- Perfect for wall mounting
- Mounting material included.
- Color: grey/black

RO

- Casetă de chii din metal de inaltă calitate
- Închidere prin combinație de 4 cifre, mechanică
- Ansamblare pe perete exterioară
- Conține chit de ancorare
- Culoare: gri/negru

HU

- Kulcskazetta 1-2 db kulcs tárolására
- Nyomógombos mechanikus zárrendszer (keykeeper)
- Tekerős zárrendszer (imoby)
- Falra szerelhető, több ponton rögzíthető
- Levehető előlap (keykeeper)
- Lehajtható előlap (imoby)
- Gumisapka (keykeeper)
- A csomagolás tartalmazza a csavarokat, tipliket

Technical details: **www.kronberg-security.com**

Key Holders	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Capacity	Weight (Kg)
Imoby	K1913	120 x 88 x 40	1-3	0.58
Imoby2	K2001	145 x 105 x 52	3-5	0.83
KeySafe Keeper	K1805	55 x 65 x 105	1-2	0.75

Numeric lock

KRONBERG

Kronberg Keyholder

EN Key box RO Casetă depozitare chei HU Kulcskazetta



Keyholder93 Keyholder48 Keyholder20



Keyholder20







EN

- Key cabinet with fixed hooks suitable for home or office use
- Made from high-quality steel
- Quick and simple to install, fixing screws included, suitable for wall mounting
- Available in 3 different models

RO

- Fabricat din oțel de calitate
- Se poate prinde pe perete
- Închidere cu cheie cilindrică (2 buc)
- Ușa se deschide în dreapta
- 3 modele diferite
- Culoare: gri
- Conține chit de fixare

HU

- Acéllemezből készült
- Otthoni és kereskedelmi intézmények számára ajánljuk
- Falra rögzíthető
- Anyaga horgonyzott acéllemez
- Cilinderzár, kettő darab kulcs
- Jobbra nyíló ajtó
- Tárolható kulcsok száma: 20/48/93db
- Kulcskarika és címke: 20/48/93db
- A termék színe: alumínium szürke
- Csavarok, tiplik a csomagolásban találhatók

Technical details: **www.kronberg-security.com**

Keyholder	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Hooks	Weight (Kg)
Keyholder20	K1901	200 x 160 x 75	20	0.9
Keyholder48	K1902	250 x 180 x 75	48	1.5
Keyholder93	K1903	300 x 240 x 75	93	2.4

Key lock

Kronberg Toronto

EN Key box RO Casetă depozitare chei HU Kulcskazetta



Toronto72





Toronto24

Toronto24



Toronto72





Toronto72

EN

- Key cabinet with fixed hooks suitable for home or office use
- Made from high-quality aluminium
- Quick and simple to install, fixing screws included, suitable for wall mounting
- Available in 2 different models

RO

- Fabricat din alumniu de calitate
- Se poate prinde pe perete
- Închidere cu cheie cilindrică (2 buc)
- Ușa se deschide în dreapta
- 2 modele diferite
- Culoare: gri
- Conține chit de fixare

HU

- Alumínium lemezből készült
- Otthoni és kereskedelmi intézmények számára ajánljuk
- Falra rögzíthető
- Anyaga alumínium
- Cilinderzár, kettő darab kulcs
- Jobbra nyíló ajtó
- Tárolható kulcsok száma: 24db/72db
- Kulcskarika és címke: 24db/72db
- A termék színe: alumínium szürke
- Csavarok, tiplik a csomagolásban találhatók

Technical details: **www.kronberg-security.com**

Toronto	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Hooks	Weight (Kg)
Toronto24	K2004	325 x 220 x 55	24	2.4
Toronto72	K2005	475 x 400 x 55	72	3.4

Key lock

KRONBERG

Kronberg KS

EN Key box RO Casetă depozitare chei HU Kulcskazetta



KS64



KS100



KS200



KS300

EN

- Key cabinet with fixed hooks suitable for home or office use
- Made from high-quality steel
- Quick and simple to install, fixing screws included, suitable for wall mounting
- Available in 4 different models with keylock or electronic lock (sos opening)

RO

- Fabricat din oțel de calitate
- Se poate prinde pe perete
- Închidere electronică, cu dou chei de siguranță
- Ușa se deschide în dreapta
- 4 modele diferite
- Culoare: gri
- Conține chit de fixare

HU

- Acéllemezből készült
- Otthoni és kereskedelmi intézmények számára ajánljuk
- Falra rögzíthető
- Anyaga horgonyzott acéllemez
- Cilinderzár, kettő darab kulcs
- Jobbra nyíló ajtó
- Tárolható kulcsok száma: 64/100/200/300db
- Kulcskarika és címke: 64/100/200/300db
- A termék színe: alumínium szürke
- Csavarok, tiplik a csomagolásban találhatók

Technical details: **www.kronberg-security.com**

KS	Art.Nr.	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Hooks	Weight (Kg)
KS64	K	K1912	450 x 300 x 80	64	4.2
KS100	K	K	550 x 380 x 80	100	5.8
KS200	K	K2003	550 x 380 x 140	200	9.8
KS300	K	K	550 x 380 x 205	300	13.3

Key lock

Electronic lock

Kronberg Filling Cabinets

EN Filling cabinet RO Organizator vertical HU Lapraszerelt függőmappa tartó



FC2 FC3 FC4







EN

- Reliable filing cabinet for storing documents
- Anti-tilt device prevents more than one drawer from being opened at the same time
- Drawers mounted on roller bearing slides for smooth action and full extension
- Key lock equipped, master key option available
- Sold disassembled, powder coated [RAL038]

RO

- Dulap de încredere, pentru păstrarea documentelor
- Dispozitivul de anti-basculare, interzice deschiderea mai multora sertare în aceleași timp
- Închidere cu cheie, posibil si cu cheie master
- Acoperire cu pulbere, RAL7038 (Agate grey)

HU

- Megbizható iratszekrény dokumentumok tárolására
- A billenésgátló megakadályozza, hogy egyszerre több fiók legyen nyitva
- Könnyen gördülő fiókok
- Kulcsal zárható, választható opció: mesterkulcs
- Porszort festés RAL7038 (Achátszürke)

Technical details: **www.kronberg-security.com**

Basic	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Drawers	Weight (Kg)
FC2	KB254	713 x 467 x 630	2	28
FC3	KB255	1020 x 467 x 630	3	39
FC4	KB256	1330 x 467 x 630	4	50

Key lock

KRONBERG

Kronberg Office Cabinets

EN Office cabinet RO Dulap metalic HU Lapraszerelt lemezszekrény



Office 4SD



Office 4



Office 1

EN

- Designed for large volumes of documents
- Maximum shelf loading – 60kg
- Sold disassembled
- Powder coated, RAL 7038

RO

- Făcut pentru depozitarea mai multor documente
- Încărcare maximă pe raft- 60kg
- Neasamblat
- Acoperit cu pulbere, RAL7038

HU

- Nagyobb mennyiségü dokumetumok befogadására tervezték
- Polc terhelhetősége -60kg
- Lapraszerelt
- Porszórt festés, RAL7038 achátszürke

Technical details: **www.kronberg-security.com**

Kronberg Office Cabinets	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Nr. of 75mm folders	Shelves	Weight (Kg)
Office 1	KB304	830 x 915 x 458	24	1	24
Office 4	KB246	1830 x 915 x 458	60	4	47
Office 4SD	KB267	1830 x 915 x 458	48	3	48

Key lock

KRONBERG

Kronberg IVT Lockers

EN Lockers RO Vestiare HU Lapraszerelt öltöző szekrények



IVT22



IVT11



IVT24



IVT31



IVT31



IVT41

EN

- Designed for changing rooms, gyms, schools
- Sold disassembled
- Assembling with hooks and screws or rivets
- Units can be bolted together
- Powder coated, RAL 7038

RO

- Vestiare pentru scoli, sale de sporturi, vestiare.
- Neasamblat
- Culoare RAL7038

HU

- Ajánlott tanitézmények, öltözők, tornatermek, kis és nagy intézmények számára
- Lapraszerelt
- Szerelés csavarokkal, szegecsekkel vagy horoggal
- Porszórt festés: RAL7038 achátszürke

Technical details: **www.kronberg-security.com**

Lockers	Art.Nr.	External Dimensions (mm)	Doors	Weight (Kg)
IVT-11	KB248	1830 x 300 x 500	1	17
IVT-21	KB249	1830 x 575 x 500	2	28.8
IVT-31	KB250	1830 x 850 x 500	3	40.3
IVT41	KB251	1830 x 1130 x 500	4	52.5
IVT22	KB252	1830 x 575 x 500	4	28.6
IVT24	KB305	1830 x 575 x 500	8	32.7

Key lock

